


HOCHDRUCK ABFLUSSREINIGUNGSSCHLAUCH

SRG-00037

Gebrauchsanweisung und Sicherheitsvorschriften

Der Hochdruck-Abflussschlauch wird in Kombination mit einem Hochdruckreiniger von maximal 115 bar verwendet, und dient zum Beseitigen von Verstopfungen und zum Reinigen von Leitungswänden. Der Hochdruck-Abflussschlauch eignet sich ideal für Abflüsse und Rohre mit kleinem Durchmesser (40 bis 125 Millimeter). Der Hochdruck-Abflussschlauch ist 10 Meter lang und mit einer Spritzdüse ausgestattet.

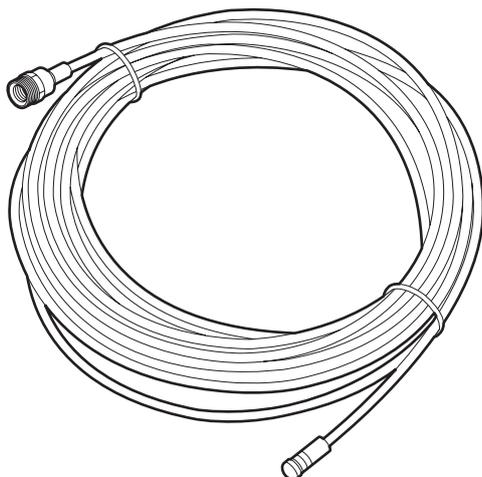

Vorsicht!

Bedienungsfehler können zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Geräts führen. Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitsvorschriften!

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



Sicherheit für den Benutzer

- Tragen Sie Schutzhandschuhe aus Gummi, falls vorab Rohrreinigungsmittel verwendet werden.

Vor der Benutzung kontrollieren

- Befestigung des Hochdruckschlauchs **C** am Hochdruckreiniger.
- Hochdruck-Abflussschlauch visuell auf Schäden untersuchen.

Nehmen Sie bei Problemen am (oder mit dem) Gerät Kontakt mit dem Verleihunternehmen auf!


Sicherheit während der Benutzung

- Nehmen Sie den Hochdruckreiniger erst in Betrieb wenn die Spritzdüse **B** mindestens einen Meter tief in der Leitung steckt.
- Sorgen Sie dafür, dass die Arbeitsumgebung aufgeräumt ist. Der Schmutz aus dem Abfluss kann den Boden rutschig machen.

Sicherheit nach der Benutzung

- Befolgen Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Hochdruckreiniger.


1. BEDIENUNGSFUNKTIONEN

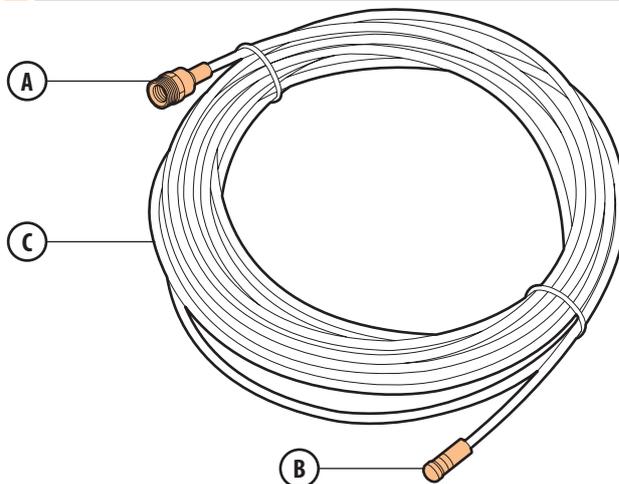

A Überwurfmutter
B Spritzdüse


C Hochdruckschlauch

2. VORBEREITUNG

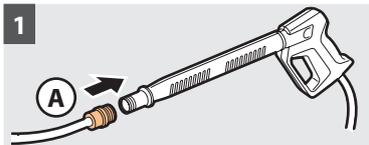

- 1 Schließen Sie **A** an die Hochdruckreiniger-Pistole an, und drehen Sie **A** mit der Hand fest

3. HOCHDRUCK-ABFLUSSSCHLAUCH VERWENDEN

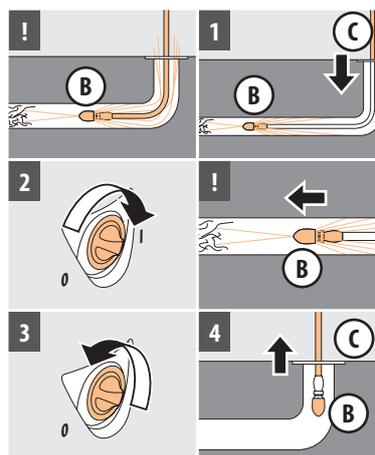

Vorsicht! **B** führt beim Reinigen den Schmutz nach hinten ab. Treffen Sie entsprechende Vorkehrungen, um einen Rückstoß von Schmutz und Wasser in den Raum zu verhindern!

- 1 Stecken Sie **B** mit **C** in die Leitung
Achtung! **B** muss mindestens einen Meter in die Leitung geschoben werden!
- 2 Setzen Sie den Hochdruckreiniger in Betrieb
Achtung! Drücken Sie **B** von Hand weiter!
- 3 Stellen Sie den Hochdruckreiniger an
- 4 Ziehen Sie **B** mit **C** aus der Leitung
Achtung! Spülen Sie die Leitung gut nach und kontrollieren Sie, ob das Wasser gut abläuft!

4. NACH DEM GEBRAUCH

- 1 Lösen Sie die Überwurfmutter **A**, und nehmen Sie den Hochdruckschlauch **C** vom Hochdruckreiniger
- 2 Reinigen Sie den Hochdruckschlauch